



C2

SKLÁDACÍ ELEKTRICKÁ KOLOBĚŽKA

350w Výkon motoru 25km/h Max. rychlost 100kg Max. nosnost 20-25km Max. dojezd

Manuál k provozu

Elektrokoloběžku po složení do provozní podoby připojte na nabíječku. Po dobití baterie svítí signalizace na adaptéru kabelu zeleně.



Krátkým stisknutím tlačítka START se přepíná stav módu: 1 až 3 čárky značí režim od nejpomalejšího po nejrychlejší. Na nejrychlejší mód jede koloběžka až 25Km/hod.

Dále je na display ukazatel okamžité rychlosti a stavu baterie. Po dvojitém rychlém stisknutí tlačítka START se aktivuje světlomet. Pro informaci se rozsvítí kontrolka „světlo“.

Pomocí stisknutí AKCELERÁTORU uvedeme koloběžku do pohybu. Před jízdou je nutno zkontrolovat, zda je sklopený stojánek! Při jízdě používejte helmu.

K zastavení koloběžky slouží ruční brzdová páčka vlevo na řídítku. POZOR!! Brzdovou sílu je nutno dávkovat opatrně, aby nedošlo k zablokování kola a případné k havárii. Při brzdění se aktivuje přerušovaná signalizace zadního světlometu.


Menší páčkou se ovládá zvonek.

Koloběžka je vybavena TEMPOMATEM. Ten se aktivuje při konstantní jízdě po dobu několika vteřin. Dále pak nemusíte držet akcelerátor a koloběžka sama zrychluje, nebo udržuje konstantní rychlost. TEMPOMAT deaktivujete stisknutím bezdové páčky.


Po ukončení jízdy vypněte koloběžku delším stiskem tlačítka START.

Po skončení jízdy je nutno co nejdříve opět baterii nabít do plné kapacity, aby nedocházelo k její degradaci a tím snížení životnosti (5 čárek plně nabito).

Nabíječka je součástí koloběžky.

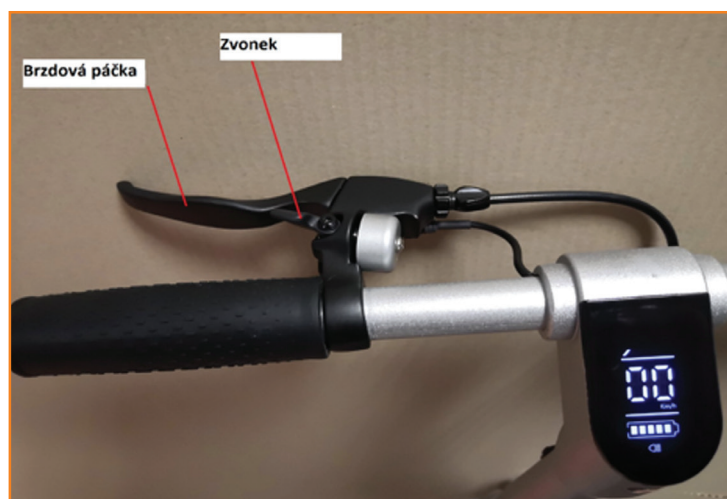

Popis koloběžky:

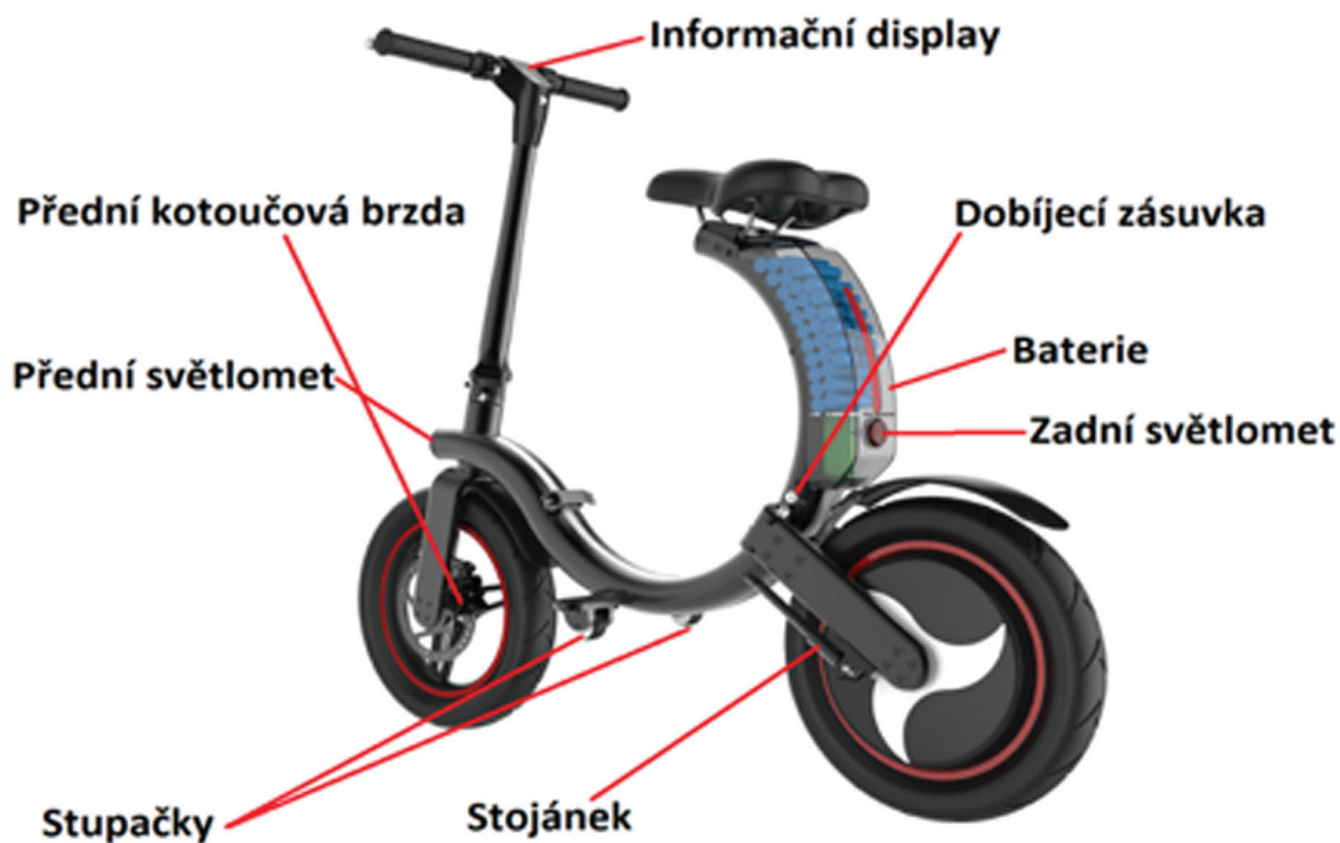

Kontakt:

J.P.D.Group s.r.o.
Čepí 99
533 32 Čepí
jpdgroup@jpdgroup.cz

